


Заменители хладона R22

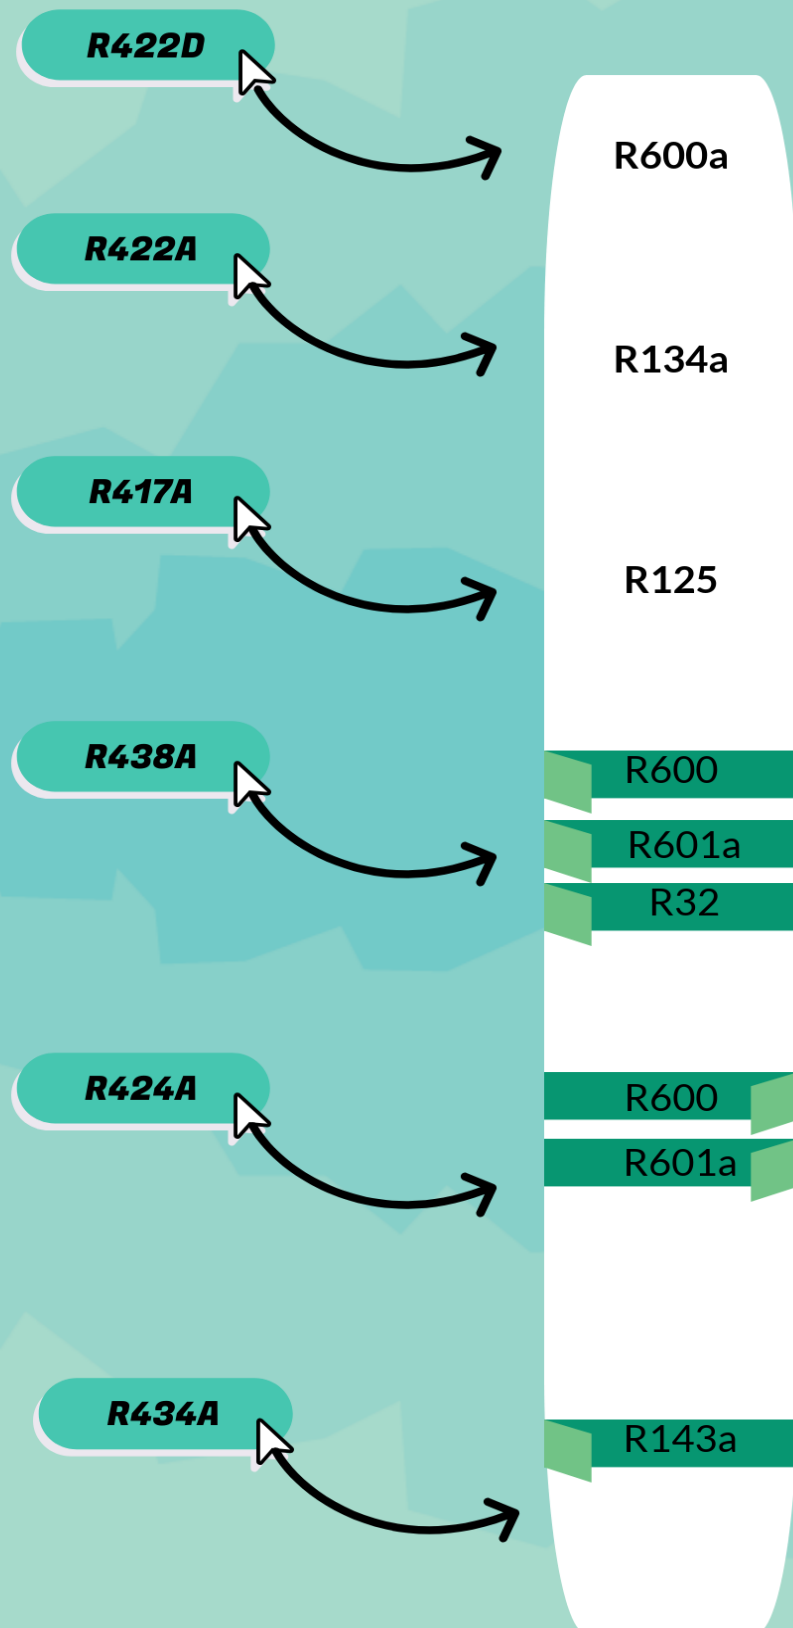

Заменитель R22 успешно используется в оборудовании широкого диапазона температур. Легкий в использовании, ознобезопасный хладагент группы ХФУ, заменитель R22 в высоко- и среднетемпературных холодильных установках прямого охлаждения, в т.ч. в торговом оборудовании, стационарных системах кондиционирования и системах охлаждения жидкости.

Ознобезопасный хладагент группы ХФУ, заменитель R22, R502 и смесей, содержащих ГХФУ в низкотемпературных коммерческих и промышленных холодильных системах прямого охлаждения (могут быть также использованы в среднетемпературных системах).

Ознобезопасный хладагент группы ХФУ, заменитель R22 в стационарных системах кондиционирования прямого охлаждения и среднетемпературных коммерческих холодильных установках.

Продукт, заменяющий R22, разработан специально для использования в водоохладителях прямого охлаждения с терморегулирующими вентилями

Подходит в качестве альтернативы R22 в системах кондиционирования, также может быть использован в холодильных установках как с капиллярными трубками, так и с дросселирующими устройствами. Замещает R411b, R415Aa R418a

Может использоваться в качестве заменителя R22 в различных холодильных системах, включая системы кондиционирования и низкотемпературные холодильные установки. Не подходит для использования в установках с капиллярными трубками.